



Pompe applique compacte pour condensats


Compacte et rapide à installer, la pompe Flowita se place directement sous le climatiseur mural.

Son design soigné permet une intégration dans les bureaux et les habitations.



Sécurités

- **LED verte** - témoin lumineux de fonctionnement
- Protecteur thermique de surchauffe
- Réservoir intégré de 185 ml avec trop plein
- Protection aux chocs électriques - Double isolation

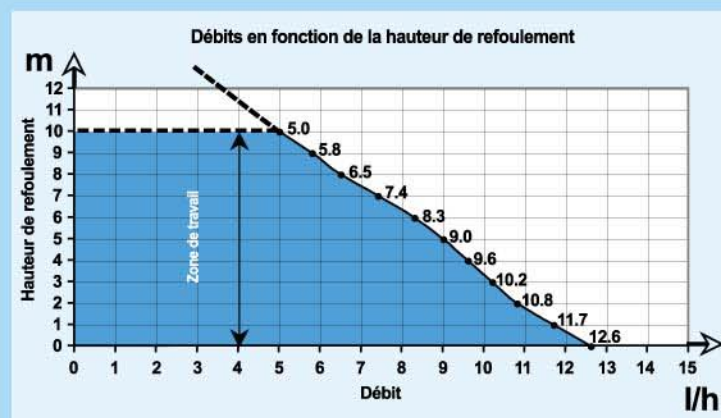

LES POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Dimensions : 135 x 105 x 55 mm	Discrète - s'intègre facilement
Alimentation : 230 VAC 50 Hz 16 W	
Débit libre max : 12 litres par heure	S'adapte à la majorité des climatiseurs et splits muraux de 10 kW
Hauteur de refoulement max :	10 m - 5 l/h
Contenance du réservoir : 185 ml	Avec trop plein intégré
Niveau sonore : < 36 dBA*	Convient aux chantiers dans le résidentiel et le tertiaire

Normalisée CE, la Flowita est fabriquée dans nos sites certifiés Iso 9001 garantissant aussi un niveau de qualité optimal.

*Niveau de pression moyen à 1 mètre selon norme **NF ISO 3744 et 4871 (LpA en dB / réf. 20µPa)


**Niveau de puissance acoustique LwAd : 49 dBA (réf. 1pW) suivant le rapport du LNE N° K011637-DMSI/1 pour les essais du 26/02/2009.

KIT COMPLET - INSTALLATION RAPIDE

Etape 1 : Vissage dans le mur. (Vis et chevilles incluses)



Etape 2 : Raccordements hydrauliques et électriques :
Tube d'évacuation Ø 6 mm int
Tube d'arrivée Ø 22 mm ext

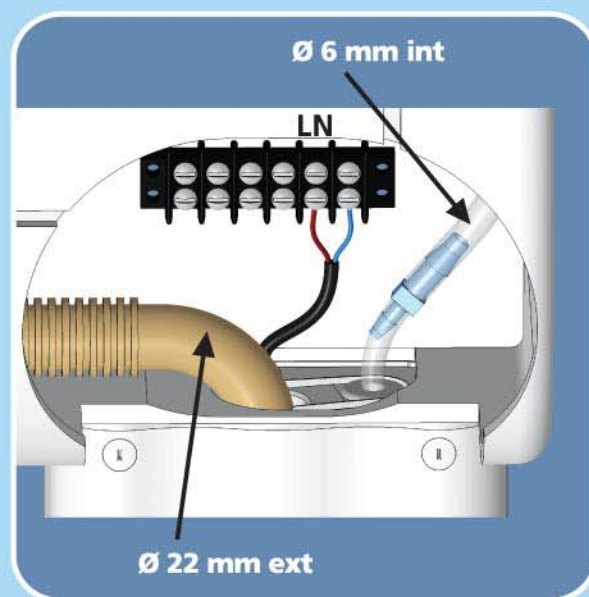

Etape 3 : Intégration finalisée



SICCOM

2 rue Gustave Madiot, 91922 Bondoufle Cedex – France

Tél.: 33(0) 1 60 86 81 48 Fax : 33 (0) 1 60 86 87 57

Email : commercial@siccom.fr

www.siccom.com